



دهانات هانز
جي-تون 8000
تغطية استثنائية وبياض
ناعم

جي-تون 8000 هو طلاء داخلي عالي الجودة ذو لمسة نهائية مطفيّة، مصنوع من بوليمرات الكريليك عالية الجودة لخلق سطح ناعم وجدّاب، يتميّز ببياض استثنائي ومعدّل فرد ممتاز مما يجعله الخيار المثالي لمجموعة متنوعة من الاستخدامات

الشهادات:


- متوافق مع المواصفة القياسية المصرية 1539

المزايا الرئيسية:

- دهان بلاستيك ربع لامع أبيض ناصع
- البياض
- فوة تغطية عالية
- معدّل فرد ممتاز
- التصاق ممتاز
- مقاومة غسيل ممتازة

التطبيقات المثالية:

جي-تون 8000 مناسب لجميع الأسطح الداخلية الجديدة والقديمة بما في ذلك الطوب، الخرسانة، الأسمنت، الألواح الجبسية والجدر الصناعي مناسب لجميع أنواع المباني مثل: المدرس و المستشفيات و الفنادق و المباني السكنية والمكتبية

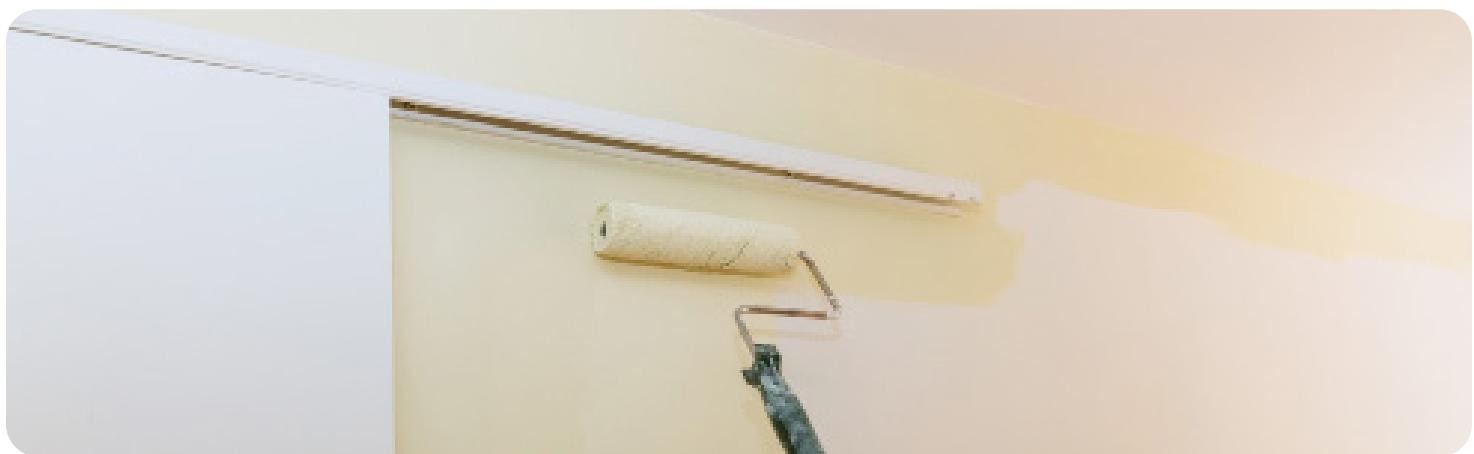

الفرع الرئيسي: المجاورة الثانية - الحى السادس عشر فيلا 193 الشّيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر

تيليفاكس: (+202) 38753316

المحصن: قطعة رقم 31 إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر



إعداد السطح

تأكد من ان جميع الاسطح جافة ونظيفة و خالية من الشحوم و لزيوت و الغبار يجب ان يكون السطح المراد دهنه خالي من التبدير و التقشير يجب الاتقل درجة حرارة السطح عن 10 درجات مئوية و تكون اعلى من نقطة الندى في الهواء ب 3 درجات و تهوية جيدة للأماكن المغلقة لضمان التجفيف الجيد
ملاحظة: قد تختلف التغطية الفعلية بناءً على نوع السطح وطريقة التطبيق وظروف البيئة.

المواصفات الفنية:

نصف لامع	المظهر النهائي
ابيض و اللوان مختمته حسب بطاقة الالوان	الألوان
ASTM D 792 1.25±0.02	الكتافه النوعية
98 وحدة كربس	اللزوجة
ASTM D 2697 2±39	محتوى الصالب
اكثر من 20000 دكته	مقاومة الغسيل
ASTM 2486	

طرق التطبيق

استخدم الادوات المناسبة : رولة - الفرشاة
قم بالتطبيق في منطقة جيدة التهوية
التخفيف : 15-20% لوجه الاول 15-10% لوجه الثاني
اوقات التجفيف (عند درجة حرارة 25 مئوية و 50% رطوبة نسبية)

سمك الفيلم :

سمك الفيلم الجاف : 25-20
سمك الفيلم الرطب : 85-60
معدل الرد النظري : 13-16 متر مربع / لتر بدون تخفيف
نقطة الوميض : غير قابل لاشتعال

وقت التجفيف

تجفيف الاولى : ساعتان و نصف
وقت اعادة الطلاء : 9 ساعات
التجفيف النهائي : 5 ساعات

نظام الطلاء الموصي به :

- وجه اول W SEALER
- معجون الترا
- جي تون 6000
- جي تون 8000

إخلاء المسؤولية

المعلومات المقدمة دقيقة حتى تاريخ النشر وقابلة للتغيير. يجب على المستخدمين التتحقق من التفاصيل مع هانز للدهانات قبل الطلب. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن نتائج التطبيق.

احتياطات السلامة

تجنب الاستنشاق و لاتصال المباشر بالعيون ، في حالة الاتصال اغسل جيدا بالماء و اطلب لمساعدة الطبية
احفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال
يجب التخلص من الطلاء المتبقي و العبوات وفقاً للوائح المحددة
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لل msds

الفرع الرئيسي : المجاورة الثانية - الحى السادس عشر فيلا 193 الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر

تيليفاكس : (+202) 38753316

المحصن : قطعة رقم 31 إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر